

企业简介

COMPANY INTRODUCTION

公司简介



世家仪器

研发和销售

深圳市世家仪器有限公司是中国知名的仪器仪表产品代理商、系统集成商和综合服务商之一。公司在华北、东北和华东地区建立了广泛的销售和服务网络。

作为行业领先者，世家仪器代理销售众多知名品牌，包括 KEYSIGHT 安捷伦、TEKTRONIX 泰克、FLUKE 福禄克、HIOKI 吉时利等。专注于高频仪器仪表，如信号发生器、LCR 测试仪、示波器、电源、频率计、功率计、音频分析仪等。

我们的客户遍布高等院校、科研院所、电子制造业等各个行业。根据客户的需求，提供行业应用的完整测试解决方案，并为国内客户提供国际通行的高端电子测试仪器租赁解决方案。同时作为综合服务商，世家仪器集销售、维修和租赁于一体。我们秉承“诚信第一，用户至上”的原则，致力于以科技铸就品牌、以品质开拓市场。竭诚为海内外客户提供卓越的服务。我们承诺为客户提供更经济丰富的产品选择和更有效全面的专业服务。无论您的需求是什么，世家仪器将成为您可信赖的合作伙伴，为您提供优质的仪器仪表产品和解决方案。

企业文化

价值观

用户第一 / 品质保障
诚信正直 / 乐观坚韧

愿景

我们追求卓越的品质和完美的客户体验，不断推动行业发展，为客户的成功和成长提供支持。通过持续的合作和协作，与客户共同发展，成为用户信赖的长期伙伴。

联系我们

联系人：梅志伟（经理）

电话（微信）：13554832690


QQ：3314474314

邮箱：3314474314@qq.com

固定电话：0755 8276 4004

公司地址：深圳市南山区西丽镇
龙珠三路桃园商业大厦 A3 栋
401 室


公司网址：www.sjinstru.com.cn

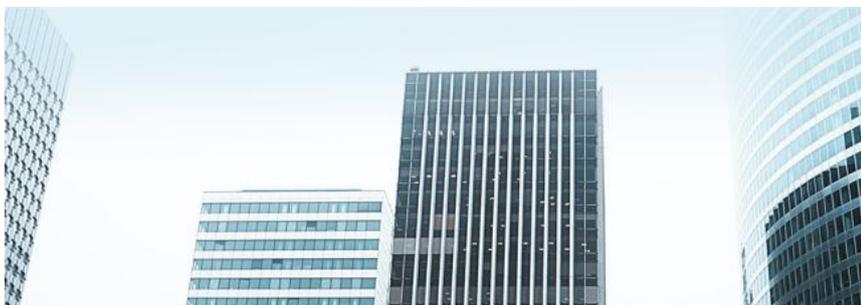


HY-PLM 系列 线性可编程交流中频电源

Programmable Linear Mid-Frequency AC Power Source

军工品质 电源专家

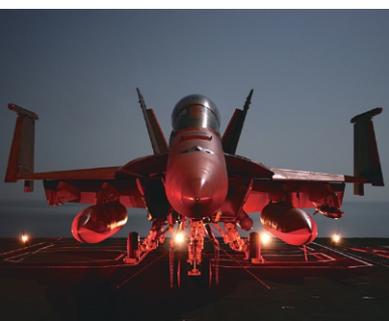

3年
免费保修期

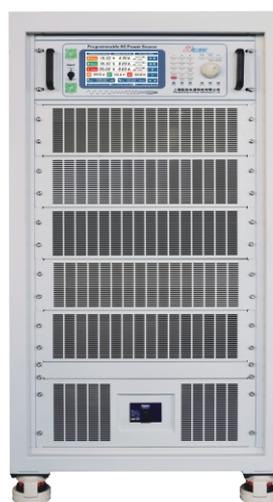

www.hypower.cn

HY-PLM 系列 线性可编程交流中频电源




Programmable Linear Mid-Frequency AC Power Source

高纯净度、高精度、高可靠性



应用领域

- ◆ 航空军用
- ◆ 检测实验室
- ◆ 电机
- ◆ 电子零部件
- ◆ 核磁实验测试
- ◆ 暗室实验
- ◆ EMC测试
- ◆ 军品部件维修
- ◆ 军品测试验证
- ◆ 飞机电子测试
- ◆ 维修站
- ◆ 机棚
- ◆ 维修保养机库

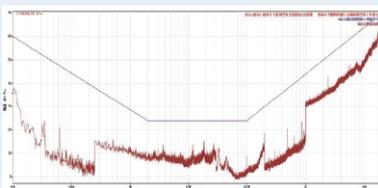

产品特点

- 输出频率范围 320Hz-480Hz/300Hz-800Hz, 可选范围 45Hz-5kHz
- 输出容量范围 30VA-30kVA
- 输出电压 标准L-N 0-138Vrms
选购 0-180Vrms/276Vrms/1kVrms
- 输出相数 单相/三相
- 三相电压独立可调, 相位差0-359.99°可调
- 线性电源技术, 超低失真率, 超低对外干扰
- 支持前面板编程, 无须上位机软件控制
- 电压上升和下降斜率可调
- 电源输出软启动功能
- 16 bits D/A 高精度转换器, 输出精确
- 16 bits A/D 高精度转换器, 回读更准
- 多重保护功能 OVP/OCP/OTP
- 19 英寸标准机架尺寸, 或落地式机柜
- 7 英寸超大液晶显示屏
- 触摸屏操作 & 数字按键输入
- 多级飞梭调节旋钮
- 电源输入采用断路器控制, 更加安全
- 输出 ON/OFF 按键
- 风机智能调速设计, 减少噪音
- 前面/侧面进风, 后部出风, 节省散热空间
- 支持 Modbus 协议
- 标配接口: RS-485&RS-232
- 选购接口: LAN&CAN
- USB
- GPIB
- 模拟量编程和监测 (隔离型)

线性中频

HY-PLM 系列 产品选型表

选型表中，电压/功率/输出容量范围之外的特殊规格，接受定制。

线性中频

| 产品型号 | 输出容量 | 输入 | 输出 | 产品型号 | 输出容量 | 输入 | 输出 | 输出电压 | 输出频率 | | |
|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| HY-PLM 1101L | 100VA | 单相 | 单相 | HY-PLM 13L03 | 30VA | 单相 | 三相 | 标准： L-N 115Vrms L-N 0-138Vrms 选购： L-N 0-180Vrms L-N 0-230Vrms L-N 0-276Vrms L-N 0-1kVrms 舰船上： 220V±10% 230V±10% 波音787 | 标准： 400Hz 320Hz - 480Hz 选购： 45Hz - 5000Hz | | |
| HY-PLM 1103L | 300VA | | | HY-PLM 13L06 | 60VA | | | | | | |
| HY-PLM 1105L | 500VA | | | HY-PLM 13L09 | 90VA | | | | | | |
| HY-PLM 11001 | 1kVA | | | HY-PLM 1303L | 300VA | | | | | | |
| HY-PLM 11002 | 2kVA | | | HY-PLM 1306L | 600VA | | | | | | |
| HY-PLM 11003 | 3kVA | | | HY-PLM 1309L | 900VA | | | | | | |
| HY-PLM 31004 | 4kVA | 三相 | 三相 | HY-PLM 1315L | 1.5kVA | 三相 | | | | | |
| HY-PLM 31005 | 5kVA | | | HY-PLM 13003 | 3kVA | | | | | | |
| HY-PLM 31010 | 10kVA | | | HY-PLM 1345L | 4.5kVA | | | | | | |
| | | | | HY-PLM 3345L | 4.5kVA | | | | | | |
| | | | | HY-PLM 33006 | 6kVA | | | | | | |
| | | | | HY-PLM 33010 | 10kVA | | | | | | |
| | | | | HY-PLM 33015 | 15kVA | | | | | | |
| | | | | HY-PLM 33018 | 18kVA | | | | | | |
| | | HY-PLM 33030 | 30kVA | | | | | | | | |

产品型号命名规则

| 产品系列 | 输入相数 | 输出相数 | 输出容量 | 选配功能 |
|--------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| HY-PLM | 1 | 3 | 003 | - CF |
| 系列名 | 1: 输入单相 3: 输入三相 | 1: 输出单相 3: 输出三相 | 输出容量 3kVA | 选购功能简称 可参见选购功能 |

选型示例：
 产品型号：HY-PLM 13003-CF
 输入单相，输出三相，输出容量3kVA，选购用户自定义功能。

单相输出 Single-phase Output Series

| | | 单进单出 | | | | | 三进单出 | | |
|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 产品型号 | | PLM 1103L | PLM 1105L | PLM 11001 | PLM 11002 | PLM 11003 | PLM 31004 | PLM 31005 | PLM 31010 |
| 功率 | | 300VA | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 4kVA | 5kVA | 10kVA |
| 电路方式 | | 线性放大方式 | | | | | | | |
| 输入 | | | | | | | | | |
| 接线方式 | | 单相两线+地线 (LN+PE) | | | | | 三相三线+地线&三相四线+地线 (ABC+PE/ABCN+PE) | | |
| 输入相位 | | 单相 1Φ | | | | | 三相 3Φ | | |
| 输入波形 | | 正弦波 | | | | | 正弦波 | | |
| 输入电压 | | 220Vrms±10% | | | | | 380Vrms±10% | | |
| 输入频率 | | 47Hz-63Hz | | | | | 47Hz-63Hz | | |
| 输出 | | | | | | | | | |
| 输出相位 | | 单相 1Φ | | | | | | | |
| 额定 设定 电压 | 标准 | L-N 0-138Vrms 连续可调 | | | | | | | |
| | 选购 | L-N 0-180Vrms连续可调; L-N 0-230Vrms连续可调; L-N 0-276Vrms连续可调; Max1000Vrms连续可调 (选购机型, 输出电流将按比例相应降低) | | | | | | | |
| 产品型号 | | PLM 1103L | PLM 1105L | PLM 11001 | PLM 11002 | PLM 11003 | PLM 31004 | PLM 31005 | PLM 31010 |
| 额定电流 | | 2.2A | 3.7A | 7.3A | 14.5A | 21.8A | 29A | 36.3A | 72.5A |
| 最大电流 | | 2.7A | 4.4A | 8.7A | 17.4A | 26.1A | 34.8A | 43.5A | 87A |
| 频率 | 标准 | 320 Hz ~ 480 Hz 连续可调 | | | | | | | |
| | 定制 | 45 Hz ~ 500 Hz, 45 Hz ~ 800 Hz, 300 Hz ~ 500 Hz, 300 Hz ~ 800 Hz, 300 Hz ~ 1200 Hz, 300 Hz ~ 1500 Hz, 300 Hz ~ 2000 Hz, 500 Hz-5KHz可任选其一 | | | | | | | |
| 性能 | | | | | | | | | |
| 输入调整率 | | ≤0.5%F.S. (阻性测试) | | | | | | | |
| 负载调整率 | | ≤0.5%F.S. (阻性测试, 45Hz-500Hz输出) ; ≤1%F.S. (阻性测试, > 500Hz输出时) | | | | | | | |
| 波形失真 (THD) | | 正弦波, THD≤0.5% (阻性测试, 45Hz-500Hz输出) ; THD≤1% (阻性测试, > 500Hz输出) | | | | | | | |
| 频率稳定度 | | ≤0.02%F.S. | | | | | | | |
| 电压稳定度 | | ≤0.5%F.S. | | | | | | | |
| 电压波峰系数 | | 1.414±0.05 | | | | | | | |
| 噪声 | | ≤65dB(A),用1m来加权测量 | | | | | | | |

HY-PLM 系列 技术参数

线性中频

| 编程及回读 精度&分辨率 | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 设定 | 电压输出 编程精度 | ±0.3% F.S. |
| | 频率输出 编程精度 | ±0.01%F.S. |
| | 电压设定 分辨率 | 0.01V |
| | 频率设定 分辨率 | 0.01Hz |
| 回读 | 电压输出 回读精度 | ±0.3%F.S. |
| | 电流输出 回读精度 | ±0.3%F.S. |
| | 频率输出 回读精度 | ±0.01%F.S. |
| | 电压回读 分辨率 | 0.01V |
| | 电流回读 分辨率 | 0.0001A (≤6A) ; 0.001A (≤60A) ; 0.01A < 600A (16Bits分辨率) |
| | 频率回读 分辨率 | 0.01Hz |
| 保护功能 | | |
| 保护功能 | 过电压、过电流、内部过热、短路 | |
| 过载能力 | 125%电流15s、150%电流5s, 200%电流2s, 300%电流立即停止输出 | |
| 记忆功能 | 上次运行的参数 | |
| 预置功能 | 在线调整输出电压与频率 | |
| 环境条件 | | |
| 环境 | 室内使用; 安装过电压等级: II; 污染等级: P2; II设备 | |
| 工作环境温度 | 0°C至45°C; -20°C至55°C; 选购 -40°C至55°C | |
| 存储环境温度 | -20°C至65°C | |
| 工作环境湿度 | 20%-90% RH, 无结露, 连续工作 | |
| 存储环境湿度 | 10%-95% RH, 无结露 | |
| 海拔高度 | 海拔2000米以上, 每升高100米功率下降2%, 或最大工作环境温度每100米降低 1°C; 不运行时, 可达海拔12000米 | |
| 冷却条件 | 强制风冷, 智能调速风扇, 两侧/前部进风, 后部出风 | |
| 运输条件 | 公路运输 | |

| 控制面板 | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 显示器 | 7 英寸, LCD 液晶显示, 触摸屏 | | | | | | | |
| 显示项目 | 相电压 (设定值&测量值)、电流测量值、输出功率、工作时间、累计工作时间、当前时间和日期 | | | | | | | |
| 控制功能 | 输出ON/OFF/Lock键盘及触控锁定/Reset重启/复位/设置/状态指示灯 | | | | | | | |
| 操作方式 | 按键输入/液晶屏输入/飞梭旋钮输入 (外圈粗调/内圈细调) | | | | | | | |
| 控制方式 | 本地控制/远程控制 | | | | | | | |
| 编程功能 | 步阶/阶梯/渐变 | | | | | | | |
| 通信接口 | | | | | | | | |
| 标配 | RS-485 & RS-232 | | | | | | | |
| 选购 | LAN、CAN、USB、GPIB, 模拟量编程和监测接口 (隔离型) | | | | | | | |
| 外观颜色&尺寸 | | | | | | | | |
| 颜色 | RAL 7035 | | | | | | | |
| 产品型号 | PLM 1103L | PLM 1105L | PLM 11001 | PLM 11002 | PLM 11003 | PLM 31004 | PLM 31005 | PLM 31010 |
| 尺寸 | 4U | 4U | 4U | 10U | 10U | 15U | 18U | 30U |
| 类型 | 1) 4U, 标准19英寸机架式, 或桌面台式 (固定脚垫); 2) 10U, 标准19英寸机架式, 或落地台式 (带可移动万向脚轮及刹车); 3) 18U及以上, 落地式机柜, 带可移动万向脚轮及刹车。 | | | | | | | |

HY-PLM 系列 技术参数

线性中频

三相输出 Three-phase Output Series

| | | 单进三出 | | | | 三进三出 | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 产品型号 | | PLM 13L03 | PLM 13L06 | PLM 13L09 | PLM 1303L | PLM 3345L | PLM 33006 | PLM 33010 |
| 功率 | | 30VA | 60VA | 90VA | 300VA | 4.5kVA | 6kVA | 10kVA |
| PLM 1306L | | PLM 1309L | PLM 1315L | PLM 13003 | PLM 1345L | PLM 33015 | PLM 33018 | PLM 33030 |
| 600VA | | 900VA | 1.5kVA | 3kVA | 4.5kVA | 15kVA | 18kVA | 30kVA |
| 电路方式 | 线性放大方式 | | | | | | | |
| 输入 | | | | | | | | |
| 接线方式 | 单相两线+地线 (LN+PE) | | | | 三相三线+地线&三相四线+地线 (ABC+PE/ABCN+PE) | | | |
| 输入相位 | 单相 1Φ | | | | 三相 3Φ | | | |
| 输入波形 | 正弦波 | | | | 正弦波 | | | |
| 输入电压 | 220Vrms±10% | | | | 380Vrms±10% | | | |
| 输入频率 | 47Hz-63Hz | | | | 47Hz-63Hz | | | |
| 输出 | | | | | | | | |
| 输出相位 | 三相 3Φ | | | | | | | |
| 额定 设定 电压 | 标准 | L-N 0-138Vrms 连续可调, L-L 0-240Vrms连续可调 | | | | | | |
| | 选购 | L-N 0-180Vrms连续可调; L-N 0-230Vrms连续可调; L-N 0-276Vrms连续可调; Max1000Vrms连续可调 (选购机型, 输出电流将按比例相应降低) | | | | | | |
| 产品型号 | | PLM 13L03 | PLM 13L06 | PLM 13L09 | PLM 1303L | PLM 3345L | PLM 33006 | PLM 33010 |
| 额定电流 | | 0.07A | 0.14A | 0.22A | 0.7A | 10.9A | 14.5A | 24.2A |
| 最大电流 | | 0.09A | 0.17A | 0.26A | 0.9A | 13.1A | 17.4A | 29A |
| PLM 1306L | | PLM 1309L | PLM 1315L | PLM 13003 | PLM 1345L | PLM 33015 | PLM 33018 | PLM 33030 |
| 1.4A | | 2.2A | 3.6A | 7.2A | 10.9A | 36.3A | 43.5A | 72.5A |
| 1.7A | | 2.6A | 4.3A | 8.7A | 13.1A | 43.5A | 52.2A | 87A |
| 频率 | 标准 | 额定400Hz, 可调范围 320 Hz - 480Hz 连续可调 | | | | | | |
| | 定制 | 45Hz ~ 500Hz, 45Hz ~ 800Hz, 300Hz ~ 500Hz, 300Hz ~ 800Hz, 300 Hz ~ 1200Hz, 300Hz ~ 1500Hz, 300Hz ~ 2000Hz, 500Hz-5KHz可任选其一 | | | | | | |
| 性能 | | | | | | | | |
| 输入调整率 | ≤0.5%F.S. (阻性测试) | | | | | | | |
| 负载调整率 | ≤0.5%F.S. (阻性测试, 45Hz-500Hz输出) ; ≤1%F.S. (阻性测试, > 500Hz输出时) | | | | | | | |
| 波形失真 (THD) | 正弦波, THD≤0.5% (阻性测试, 45Hz-500Hz输出) ; THD≤1% (阻性测试, > 500Hz输出) | | | | | | | |
| 频率稳定度 | ≤0.02% | | | | | | | |
| 电压稳定度 | ≤0.5% | | | | | | | |

| | |
|----------|--------------------------|
| 电压波峰系数 | 1.414±0.05 |
| 电压不平衡 | 三相输出时 ≤0.5Vrms (空载或平衡负载) |
| 相位差 | 负载三相平衡或空载时±2° |
| 噪声 | ≤65dB(A),用1m来加权测量 |
| 三相电压/相位差 | 三相电压独立可调, 相位差0-359.99°可调 |

编程及回读 精度&分辨率

| | | |
|----|-----------|----------------------------------------------------------|
| 设定 | 电压输出 编程精度 | ±0.3%F.S. |
| | 频率输出 编程精度 | ±0.01%F.S. |
| | 电压设定 分辨率 | 0.01V |
| | 频率设定 分辨率 | 0.01Hz |
| 回读 | 电压输出 回读精度 | ±0.3%F.S. |
| | 电流输出 回读精度 | ±0.3%F.S. |
| | 频率输出 回读精度 | ±0.01%F.S. |
| | 电压回读 分辨率 | 0.01V |
| | 电流回读 分辨率 | 0.0001A (≤6A) ; 0.001A (≤60A) ; 0.01A < 600A (16Bits分辨率) |
| | 频率回读 分辨率 | 0.01Hz |

保护功能

| | |
|------|--------------------------------------------|
| 保护功能 | 过电压、过电流、内部过热、短路 |
| 过载能力 | 125%电流15s、150%电流5s, 200%电流2s, 300%电流立即停止输出 |
| 记忆功能 | 上次运行的参数 |
| 预置功能 | 在线调整输出电压与频率 |

环境条件

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 环境 | 室内使用; 安装过电压等级: II; 污染等级: P2; II设备 |
| 工作环境温度 | 0°C至45°C; -20°C至55°C; 选购-40°C至55°C |
| 存储环境温度 | -20°C至65°C |
| 工作环境湿度 | 20%-90% RH, 无结露, 连续工作 |
| 存储环境湿度 | 10%-95% RH, 无结露 |
| 海拔高度 | 海拔2000米以上, 每升高100米功率下降2%, 或最大工作环境温度每100米降低 1°C; 不运行时, 可达海拔12000米 |
| 冷却条件 | 强制风冷, 智能调速风扇, 两侧/前部进风, 后部出风 |
| 运输条件 | 公路运输 |

HY-PLM 系列 订购信息

线性中频

| 控制面板 | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 显示器 | 7 英寸, LCD 液晶显示, 触摸屏 | | | | | | | |
| 显示项目 | 线电压/相电压 (设定值&测量值)、电流测量值、输出功率、工作时间、累计工作时间、当前时间和日期 | | | | | | | |
| 控制功能 | 输出ON/OFF/Lock键盘及触控锁定/Reset重启/复位/设置/状态指示灯 | | | | | | | |
| 操作方式 | 按键输入/液晶屏输入/飞梭旋钮输入 (外圈粗调/内圈细调) | | | | | | | |
| 控制方式 | 本地控制/远程控制 | | | | | | | |
| 编辑功能 | 步阶/阶梯/渐变 | | | | | | | |
| 通信接口 | | | | | | | | |
| 标配 | RS-485 & RS-232 | | | | | | | |
| 选购 | LAN、CAN、USB、GPIB, 模拟量编程和监测接口 (隔离型) | | | | | | | |
| 外观颜色&尺寸 | | | | | | | | |
| 颜色 | RAL 7035 | | | | | | | |
| 产品型号 | PLM 13L03 | PLM 13L06 | PLM 13L09 | PLM 1303L | PLM 1306L | PLM 1309L | PLM 1315L | PLM 13003 |
| 尺寸 | 2U | 2U | 2U | 4U | 4U | 8U | 8U | 10U |
| 产品型号 | PLM 1345L | PLM 3345L | PLM 33006 | PLM 33009 | PLM 33015 | PLM 33018 | PLM 33030 | |
| 尺寸 | 18U | 18U | 24U | 定制机箱 | 定制机箱 | 定制机箱 | 定制机箱 | |
| 类型 | 1) 2U, 标准19英寸机架式, 或桌面台式 (固定脚垫); 2) 4U, 标准19英寸机架式, 或桌面台式 (固定脚垫); 3) 10U, 标准19英寸机架式, 或落地台式 (带可移动万向脚轮及刹车); 4) 18U及以上, 落地式机柜, 带可移动万向脚轮及刹车。 | | | | | | | |

选购接口


- LAN LAN通信接口
- CAN CAN通信接口
- USB USB 通信接口
- GPIB GPIB 通信接口
- APM 模拟量编程和监测接口 (隔离型)

选购功能

- PAC 起始/结束 相位可调
- HR 高分辨率/高精度
- D028 直流输入, DC 28.5 V (部分型号支持, 订购时请说明)
- D270 直流输入, DC 270V (部分型号支持, 订购时请说明)
- T4 工作温度 -40°C 至 55°C
- T2 工作温度 -20°C 至 55°C
- CF 用户自定义功能 (订购时请说明)
- MR 计量报告 (由 CNAS 认证第三方出具)

*设备在规定的操作温度下连续运行30分钟以上时,所有技术指标才能得到保证。


可编程功能介绍

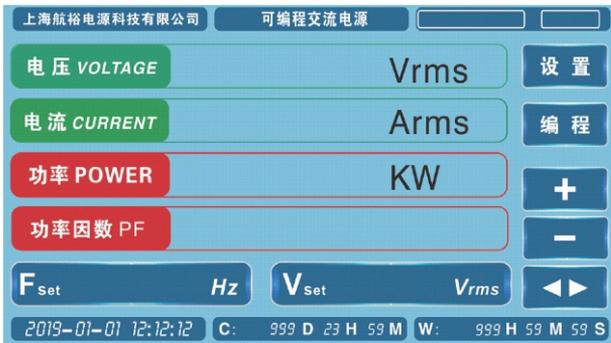

单相电源主界面




双相电源主界面

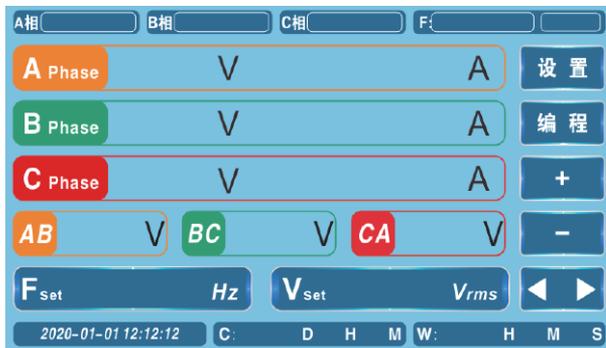


三相电源主界面



步阶设置页面可设置所需频率、电压、运行时间、初始步、结束步和循环次数

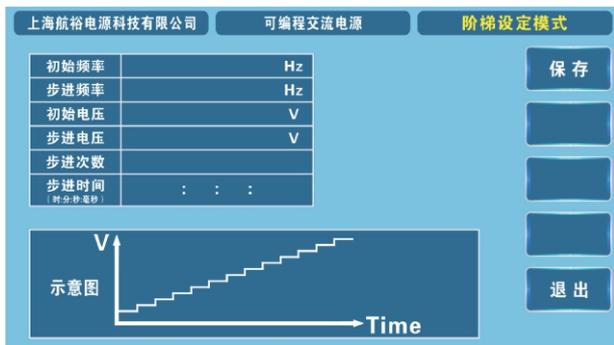


阶梯设置页面可设置所需初始频率、步进频率、初始电压、步进电压、步进次数和步进时间

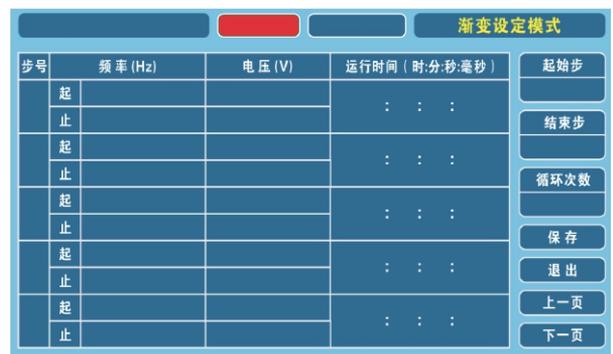


渐变设置页面可设置所需电压、频率、运行时间、初始步、结束步


单相

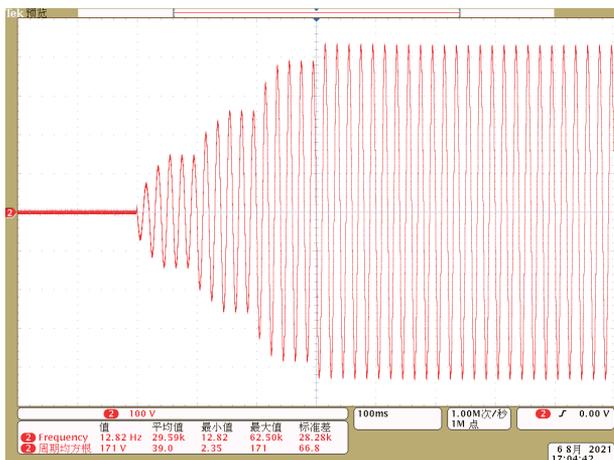


步阶

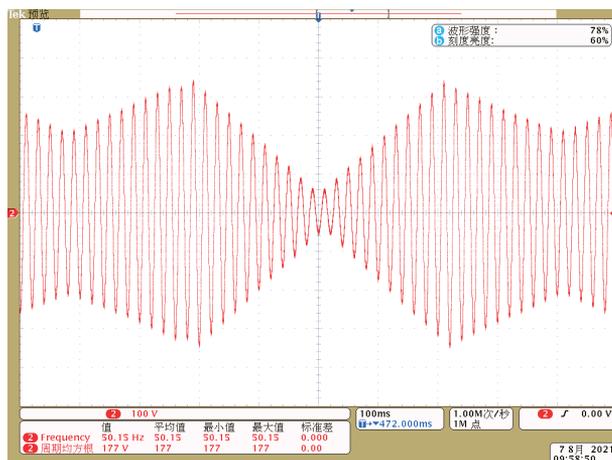

步阶

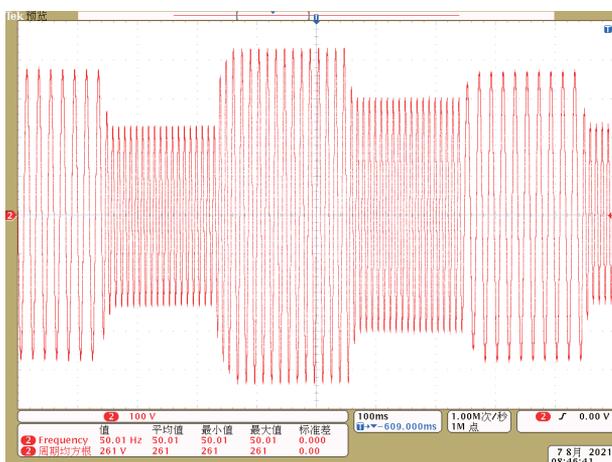


阶梯

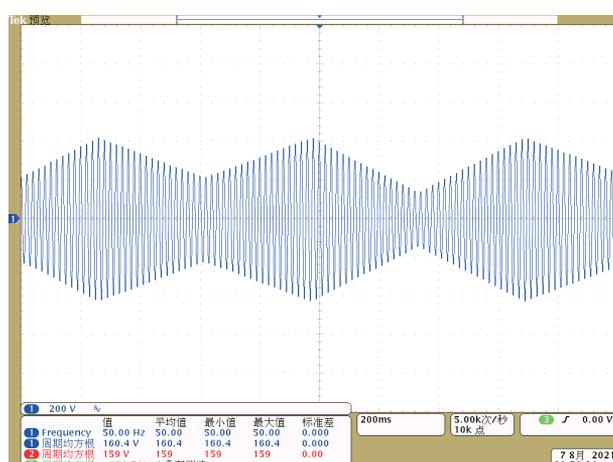


渐变

三相

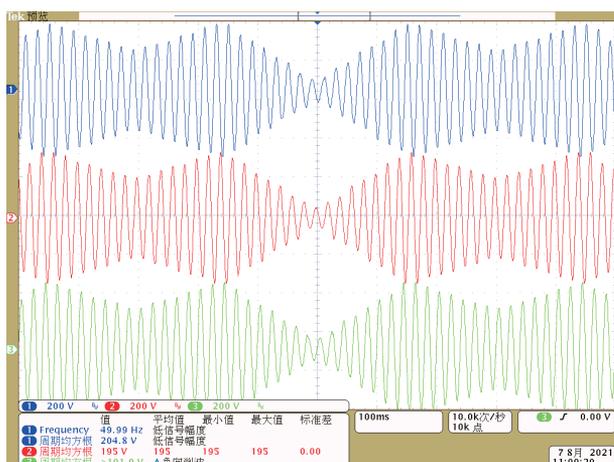


三相步阶

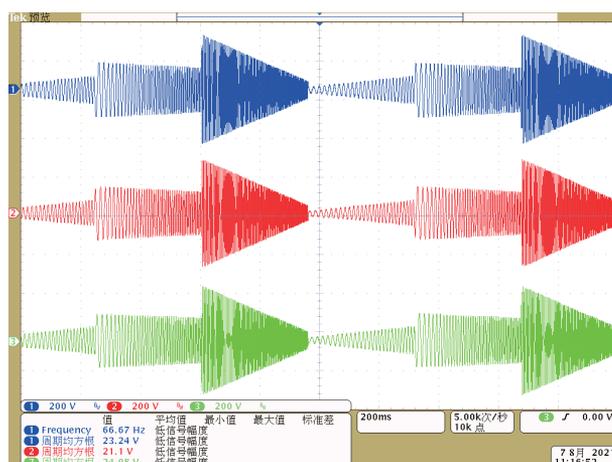


三相渐变

输出波形

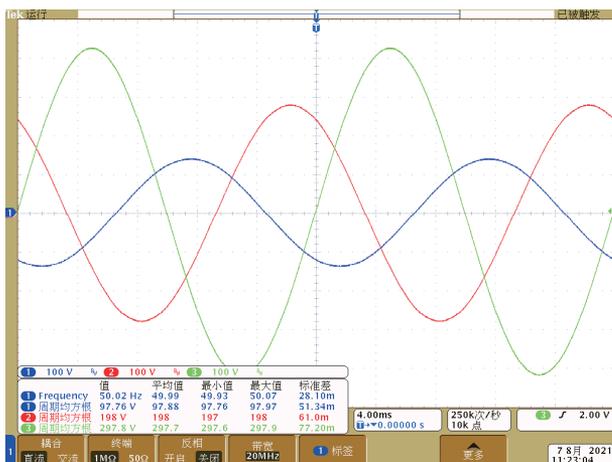




三相电压不平衡

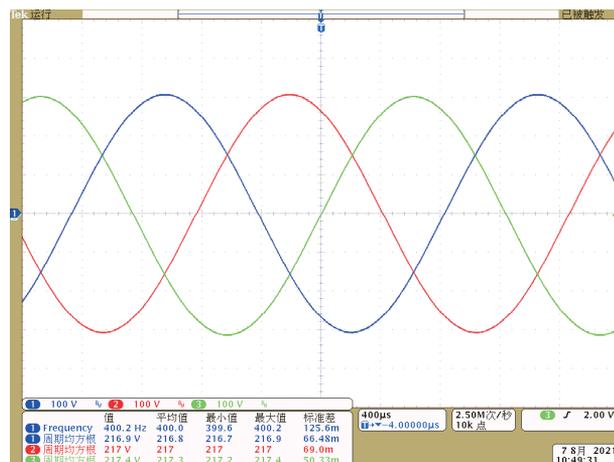

三相相位差120°


外观&尺寸 Outline Dimension

2U 430(W) * 500(D) * 88(H) mm

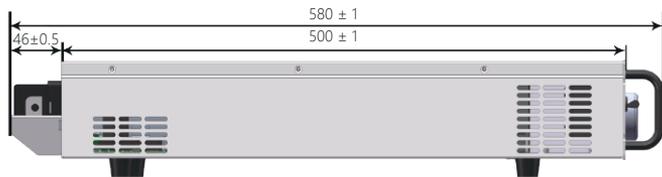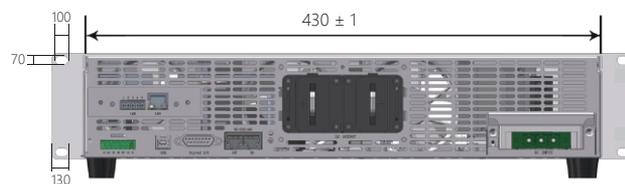
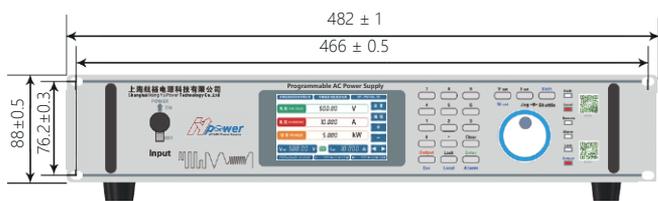


外观&尺寸 Outline Dimension

4U 430(W)*560(D)*178(H)mm

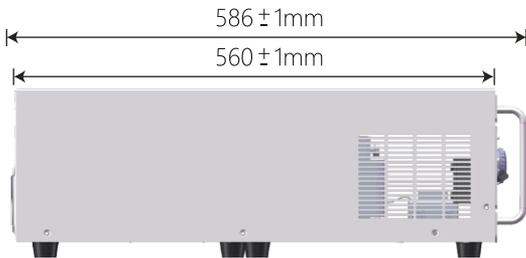

10U 440(W)*600(D)*445(H)mm

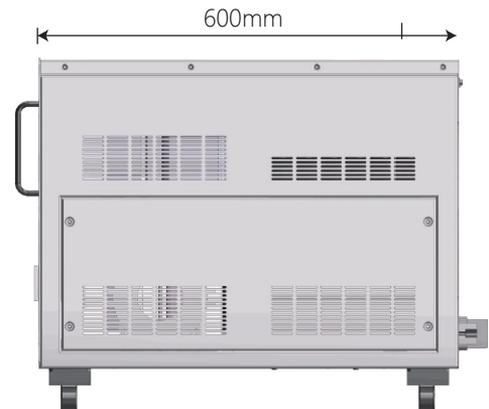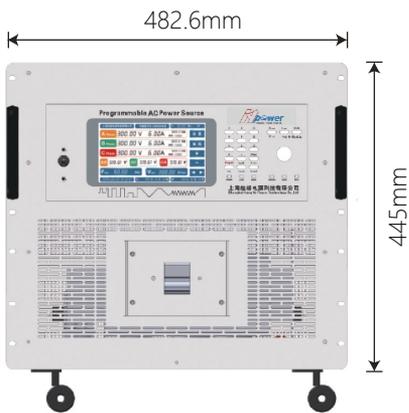

外观&尺寸 Outline Dimension

18U 600(W)*800(D)*920(H)mm




24U 600(W)*800(D)*1190(H)mm
30U 600(W)*800(D)*1453(H)mm
36U 600(W)*800(D)*1718(H)mm




显示和控制面板 Display & Control Panel

控制面板

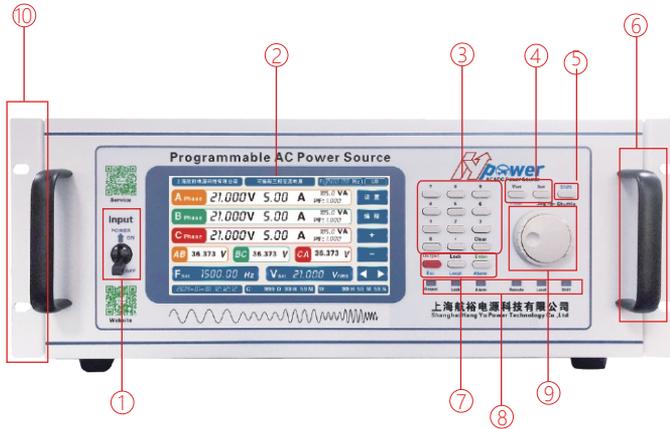


- ① 电源输入断路器
- ② LCD 显示器 (7 英寸, 触摸屏)
- ③ 数字输入键盘
- ④ 频率/电压或电流设定键
- ⑤ Shift 功能复用键
- ⑥ 机箱把手
- ⑦ Lock 锁定、Enter 确认、Esc 退出
Local 本地、Reset 重启
Output ON/OFF 开关
- ⑧ 状态指示灯
- ⑨ 多级飞梭调节旋钮 (内圈细调/外圈粗调)
- ⑩ 19 英寸标准机架安装孔

后面板

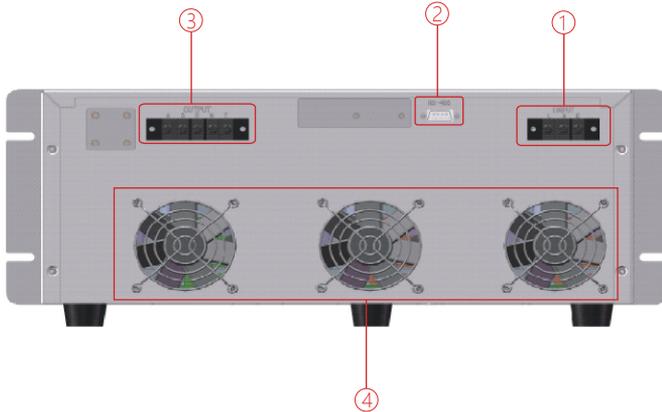

- ① 交流输入端子
- ② RS-485 & RS-232 通信接口
- ③ 交流输出端子
- ④ 散热出风口


显示界面

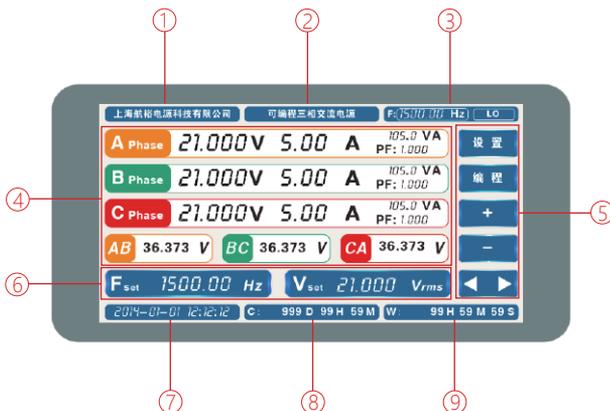

- ① 制造商名称
- ② 产品名称
- ③ 产品频率
- ④ 三相电压、电流显示区域
- ⑤ 功能设置区域
- ⑥ 频率/电压设定值
- ⑦ 当前时间
- ⑧ 累计运行时间
- ⑨ 本次运行时间


显示和控制面板 Display & Control Panel

前面板&后面板

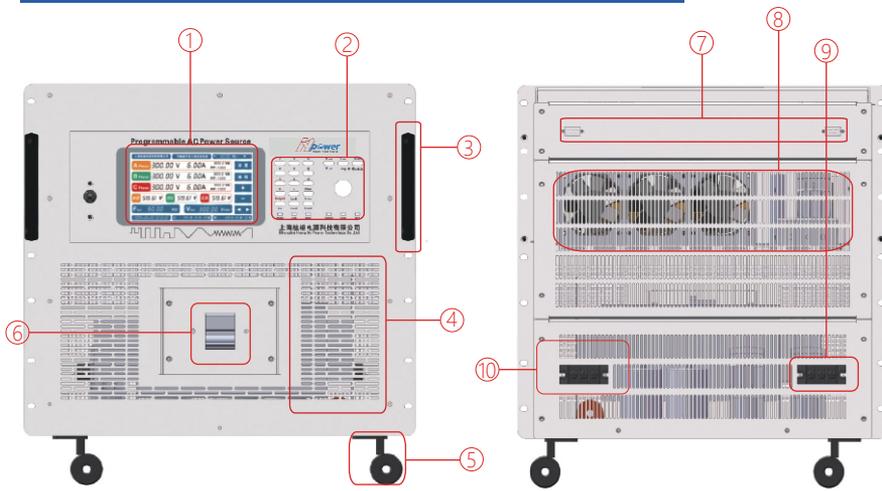


- ① LCD显示器 (7 英寸, 触摸屏)
- ② 控制区域
- ③ 19 英寸标准机架把手
- ④ 散热进风口
- ⑤ 脚轮
- ⑥ 电源输入断路器
- ⑦ 通信接口
- ⑧ 散热出风口
- ⑨ 交流输入端子
- ⑩ 交流输出端子

控制面板

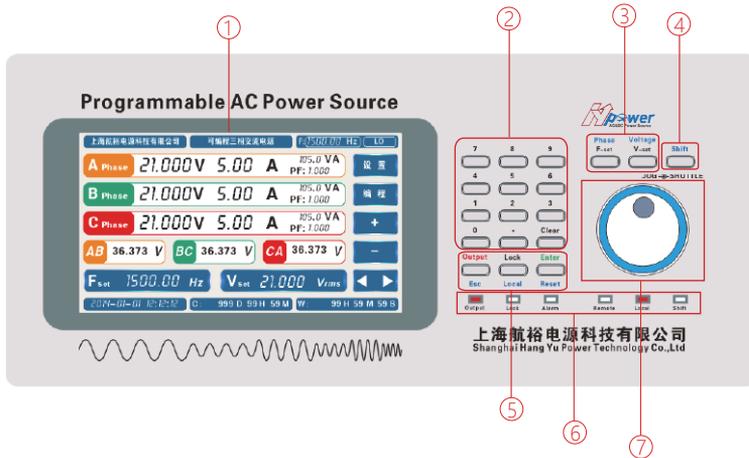

- ① LCD 显示器 (7 英寸, 触摸屏)
- ② 数字输入键盘
- ③ 频率/电压或电流设定键
- ④ Shift 功能复用键
- ⑤ Lock 锁定、Enter 确认、Esc 退出
Local 本地、Reset 重启
Output ON/OFF 开关
- ⑥ 状态指示灯
- ⑦ 多级飞梭调节旋钮 (内圈细调/外圈粗调)

显示界面

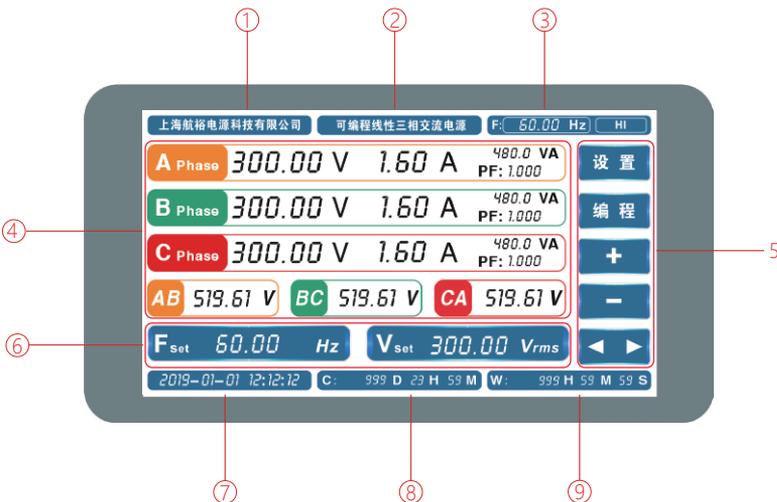

- ① 制造商名称
- ② 产品名称
- ③ 产品回读频率
- ④ 三相电压/电流/功率因数回读显示区域
- ⑤ 功能设置区域
- ⑥ 频率/电压设定值
- ⑦ 当前时间
- ⑧ 累计运行时间
- ⑨ 本次运行时间